



LATOUR



LATOUR ZOOM – LED Anbaustrahler für 3-Phasen Stromschienensysteme

Moderner 3-Phasen Stromschienenstrahler mit einstellbaren Abstrahlwinkeln zwischen 10° und 60°. Der Leuchtenkopf lässt sich um 350° drehen und um 90° schwenken. Inklusive passendem Adapter für ein 3-Phasen Hochvoltschienensystem. Der LED integrierte Stromschienenstrahler von SAT ist aus Aluminium gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich.


Bestückt mit 9W, 20W oder 30W LED Chips liefert der Strahler 515 bis 15770lm Lichtstrom (abhängig vom Abstrahlwinkel) mit einer Lichtfarbe von 2700K, 3000K, oder 4000K. Der Strahler verfügt über eine besonders natürliche Farbwiedergabe mit einem Wert von CRI > 90.

Ausgestattet mit einem LED-Treiber und einem 3-Phasen Stromschienenadapter ist der Strahler für den sofortigen Einsatz geeignet.


Anwendungsbereiche:

Ausstellungen, Museen, Verkauf, Empfang, Laden, Büro, Schaufenster, Messe, Handel, Gewerbe, Industrie, Hotel, Gastronomie




Technische Daten: LED Anbaustrahler 'LATOUR TSL040X / SAL040X'

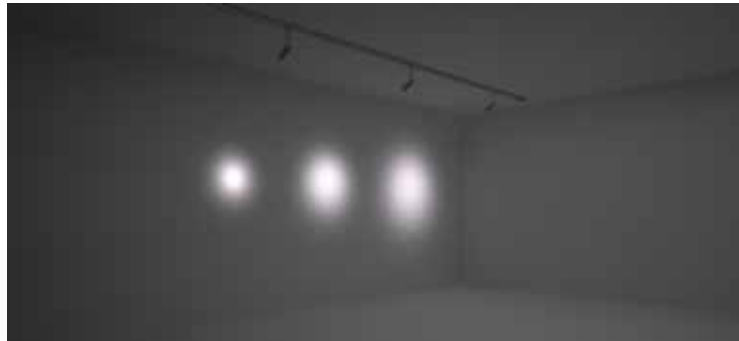




| Artikelnummer | Gehäusefarbe | Leistung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Schutzklasse | CRI | Abmessungen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-------|-------------------|
| TSL040X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 7W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° / 36° | 297lm | IP20 | Ra≥90 | Ø40 x 200 x 217mm |
| SAL040X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 7W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° / 36° | 297lm | IP20 | Ra≥90 | Ø40 x 200 x 217mm |

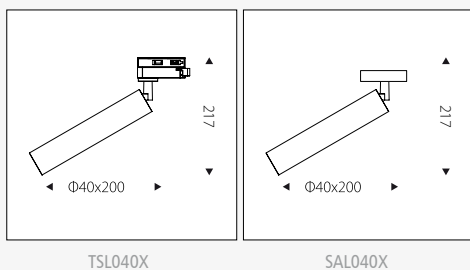




| COB 7W | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|--------|------|-------|--------|
| | 1 | 2408 | 28.61 |
| | 2 | 602.0 | 57.22 |
| | 3 | 267.5 | 85.83 |
| | 4 | 150.5 | 114.44 |
| | 5 | 96.31 | 143.05 |




| COB 7W | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|--------|------|-------|--------|
| | 1 | 1701 | 33.01 |
| | 2 | 425.2 | 66.01 |
| | 3 | 189.0 | 99.02 |
| | 4 | 106.3 | 132.03 |
| | 5 | 68.03 | 165.03 |




| COB 7W | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|--------|------|-------|--------|
| | 1 | 887.3 | 52.65 |
| | 2 | 221.8 | 105.29 |
| | 3 | 98.59 | 157.94 |
| | 4 | 55.46 | 210.58 |
| | 5 | 35.49 | 263.23 |





TSL050X / TSL050X 9W



TSL060X / TSL060X 15W





TSL070X 25W





TSL080X 35W




Technische Daten: LED Anbaustrahler 'LATOUR TSL050X / SAL050X'

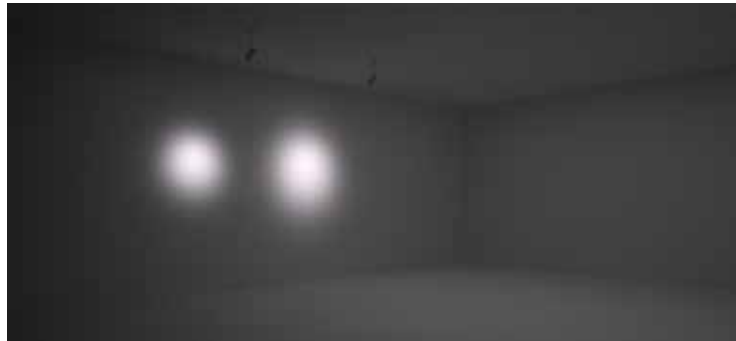





| Artikelnummer | Gehäusefarbe | Leistung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Schutzklasse | CRI | Abmessungen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------|------------|--------------|-------|-------------------|
| TSL050X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 9W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 440lm | IP20 | Ra≥90 | Ø50 x 140 x 159mm |
| SAL050X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 9W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 440lm | IP20 | Ra≥90 | Ø50 x 140 x 159mm |

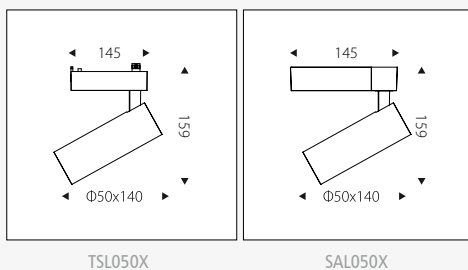



| COB 9W | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|---|------|-------|--------|
|  | 1 | 3824 | 30.18 |
| | 2 | 955.9 | 60.36 |
| | 3 | 424.8 | 90.54 |
| | 4 | 239.0 | 120.72 |
| | 5 | 152.9 | 150.90 |




| COB 9W | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|---|------|-------|--------|
|  | 1 | 2439 | 43.49 |
| | 2 | 609.6 | 86.97 |
| | 3 | 270.9 | 130.46 |
| | 4 | 152.4 | 173.94 |
| | 5 | 97.54 | 217.43 |



Technische Daten: LED Anbaustrahler 'LATOUR TSL060X / SAL060X'

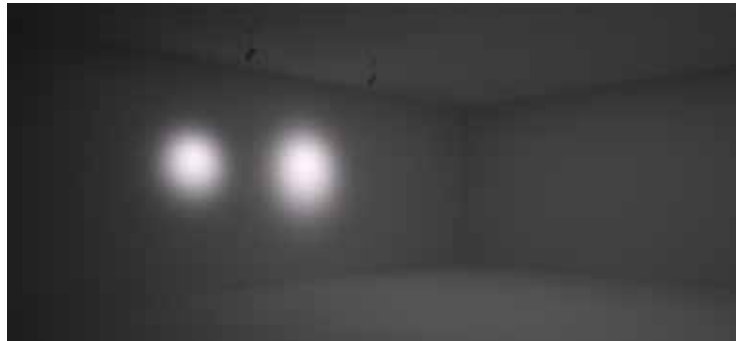

| Artikelnummer | Gehäusefarbe | Leistung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Schutzklasse | CRI | Abmessungen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------|------------|--------------|-------|-------------------|
| TSL060X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 15W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 572lm | IP20 | Ra≥90 | Ø60 x 155 x 173mm |
| SAL060X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 15W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 572lm | IP20 | Ra≥90 | Ø50 x 155 |



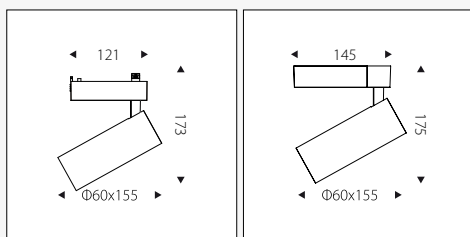


TSL060X



SAL060X




| COB 15W 15° | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|-----------------------|------|-------|--------|
| | 1 | 4711 | 30.63 |
| | 2 | 1178 | 61.25 |
| | 3 | 523.4 | 91.88 |
| | 4 | 294.4 | 122.50 |
| | 5 | 188.4 | 153.13 |




| COB 15W 24° | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|-----------------------|------|-------|--------|
| | 1 | 3332 | 38.16 |
| | 2 | 833.0 | 76.31 |
| | 3 | 370.2 | 114.47 |
| | 4 | 208.3 | 152.63 |
| | 5 | 133.3 | 190.79 |






Technische Daten: LED Anbaustrahler 'LATOUR TSL070X'

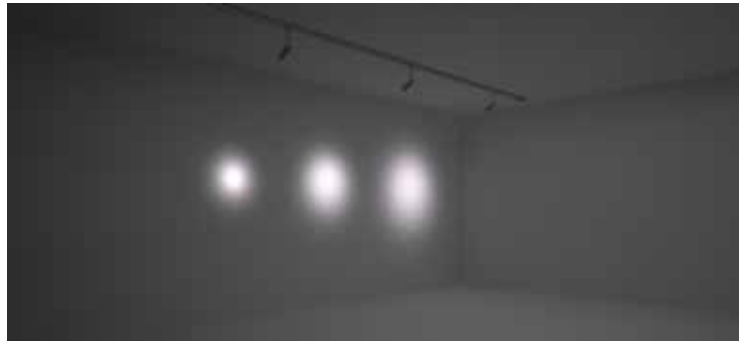




| Artikelnummer | Gehäusefarbe | Leistung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Schutzklasse | CRI | Abmessungen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------|------------|--------------|-------|-----------------|
| TSL070X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 25W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 1737lm | IP20 | Ra≥90 | Ø71 x 150 x 217 |






| COB 25W 15° | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|----------------|-------|--------|-------|
| | 1 | 11522 | 31.57 |
| 2 | 2880 | 63.15 | |
| 3 | 1280 | 94.72 | |
| 4 | 720.1 | 126.29 | |
| 5 | 460.9 | 157.87 | |




| COB 25W 24° | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|----------------|-------|--------|-------|
| | 1 | 8222 | 39.90 |
| 2 | 2056 | 79.79 | |
| 3 | 913.6 | 119.69 | |
| 4 | 513.9 | 159.59 | |
| 5 | 328.9 | 199.49 | |




| COB 25W 36° | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|----------------|-------|--------|-------|
| | 1 | 4126 | 64.46 |
| 2 | 1032 | 128.91 | |
| 3 | 458.4 | 193.37 | |
| 4 | 257.9 | 257.82 | |
| 5 | 165.0 | 322.28 | |







Technische Daten: LED Anbaustrahler 'LATOUR TSL080X'

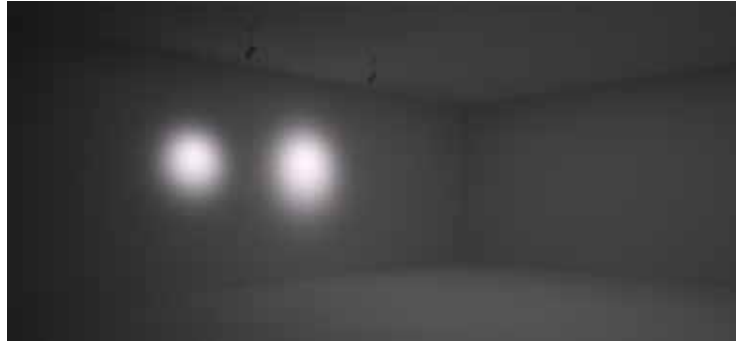


| Artikelnummer | Gehäusefarbe | Leistung | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Lichtstrom | Schutzklasse | CRI | Abmessungen |
|---------------|---------------------------|----------|---------------------|----------------|------------|--------------|-------|-----------------|
| TSL080X | Schwarz / Weiß / Titanium | COB 35W | 2700 / 3000 / 4000K | 15° / 24° | 2100lm | IP20 | Ra≥90 | Ø83 x 165 x 217 |



| COB 35W  | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|--|------|-------|--------|
| | 1 | 21200 | 28.52 |
| | 2 | 5300 | 57.04 |
| | 3 | 2356 | 85.56 |
| | 4 | 1325 | 114.08 |
| | 5 | 848.0 | 142.60 |



| COB 35W  | h(m) | E(lx) | D(cm) |
|--|------|-------|--------|
| | 1 | 11416 | 41.88 |
| | 2 | 2854 | 83.76 |
| | 3 | 1268 | 125.64 |
| | 4 | 713.5 | 167.52 |
| | 5 | 456.6 | 209.40 |

